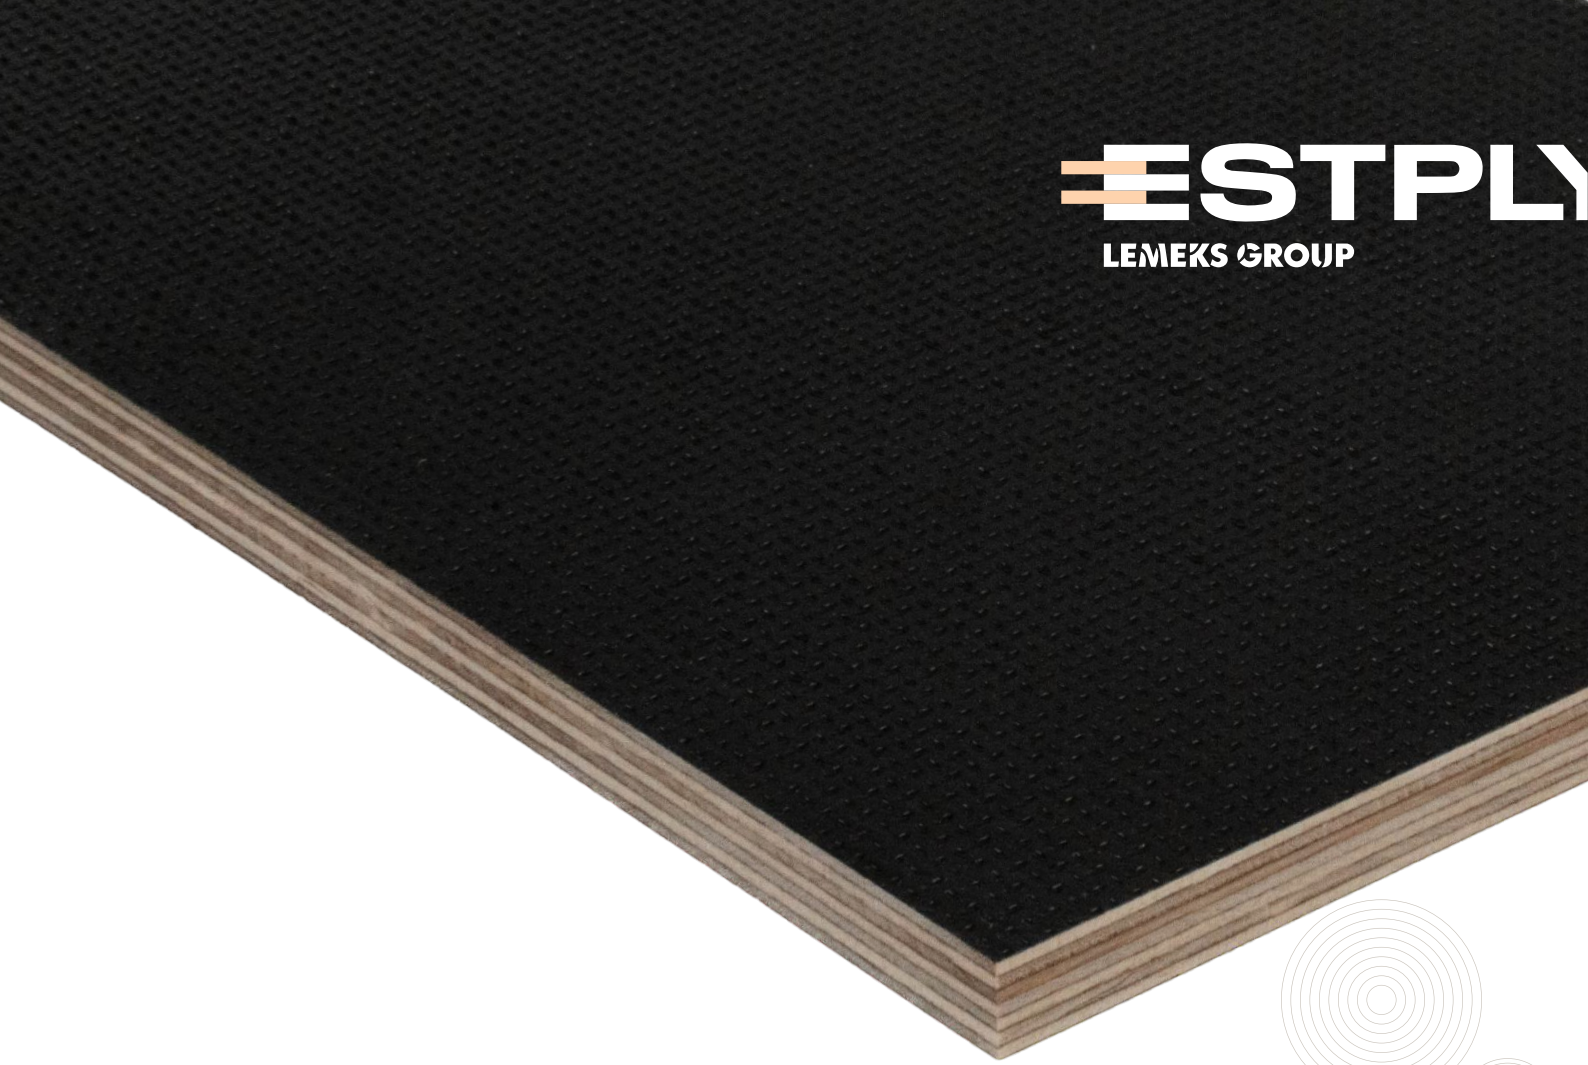


ESTPLY® DECK

Tehnilistele põrandatele mõeldud libisemisvastase pinnaga plaat

ESTPLY DECK on kasevineerplaat, mis on valmistatud ristisuunaliselt liimitud kasespooni kihtidest ning kaetud libisemisvastase fenoolpinnakattega. Plaadi tagakülg on kaetud sileda fenoolpinnakattega.

Jätkusuutlikult varutud kodumaistest kasepalkidest valmistatud libisemisvastase pinnaga vineer on turvaline valik mitmesugustel tehnilistel põrandatel kasutamiseks.

- Kulumiskindel
- Tugev
- Libisemisvastane
- Mõõdustabiilsus
- Keskkonna-sõbralik (madala LOÜ-sisaldusega)
- Toodetud EL-is

Estonian Plywood AS
Kase, Viruvere, 48435 Jõgeva vald, Eesti
www.estply.com

KASUTUSALAD

Transpordisektor:
Haagiste põrandad, laevatekid, hobuselatrid, vagunid.

Ehitus:
Tellingud, lavad, laadimisplatvormid, jalakäijate sillad, laod.

TEHNILISED ANDMED

Nimipaksus (mm)	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Vähim lubatud paksus	3,5	6,1	8,8	11,5	14,3	17,1	20	22,9	25,2	28,1	33,5	38,8	43,6	48,5
Suurim lubatud paksus	4,1	6,9	9,5	12,5	15,3	18,1	20,9	23,7	26,8	29,9	35,5	41,2	46,4	51,5
Kihtide arv	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	29	33	35

Üksikasjalikke tehnilisi andmeid vt meie veebisaidil avaldatud toote toimivusdeklaratsioonist *siit*

Tihedus: 660-720 kg/m^3
Masintöötlus: eritellimusel võimalik mõõtu lõikamine, punn/soon, faasimine vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele

Mõõtude lubatud kõikumine: <1000 mm ±1 mm; 1000-2000 mm ±2 mm; >2000 mm ±3 mm
Täisnurksuse ja servade sirguse lubatud kõikumine: ±1 mm/m

OMADUSED JA VASTAVUS NÕUETELE

Pinnakate

Ühel küljel 120 g/m² või 220 g/m² tumepruun libisemisvastase pinnaga fenoolkattekiht, tagaküljel sile fenoolkattekiht. Paksemad kattekihid on saadaval eritellimusel. Servad värvitud akrüülvärviga

Kulumiskindlus

Taberi katse väärtused vastavalt standardile EN 438-2 DIN53799

ESTPLY DECK 120 g vähemalt 350 tsüklit

ESTPLY DECK 220 g vähemalt 750 tsüklit

ESTPLY DECK 440 g vähemalt 1600 tsüklit

Libisemiskindlus

Kõrgeim libisemiskindluse klass R13 vastavalt standarditele DIN EN 16165 ja DIN 51130

Liimühendus

EN 314-2 klass 3. Välitingimustes kasutamiseks

Plaatide mõõdud

1250/1500/1525x2500/3000/3300 mm

Muud mõõdud on saadaval eritellimusel.

Tulepüsivus

Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr 118, lisa 8 (vertikaalne ja horisontaalne paigaldus)

Formaldehüüdi heide

Vastab klassi E0.5 nõuetele. Vastab standardi CARB II ülimadala heitega formaldehüüdi (ULEF) nõuetele

Vastavus kemikaalialastele õigusaktidele

Vastab REACH-määruse nõuetele. Vastab PFAS nõuetele

MUU TEAVE

Müügi üldtingimused | *Ladustamisjuhend*

Toote keskkonnadeklaratsioon

Toimivusdeklaratsioon | *Ohutuskaart*

Sertifitseeritud juhtimissüsteemid