

ESTPLY® MUTE

Kasevineerist kihiline plaat mürasummutust parandava 3 mm paksuse kummikihiga. Mõeldud kasutamiseks siseruumides, nt seintel, lagedel ja põrandatel, samuti transpordisektoris.

Tõhus mürasummutus

Mõõdustabiilsus

Kergesti masintöödeldav ja paigaldatav

Keskkonna-sõbralik

Estonian Plywood AS

Kase, Viruvere, 48435 Jõgeva vald, Eesti


www.estply.com

TEHNILISED ANDMED

Paksus	Konstruktsioon (vineer + kumm + vineer)	Kaal	Heliisolatsiooniindeksid
16 mm	6,5 + 3 + 6,5 mm	16,3 kg/m²	35 (−1; −4) dB
18 mm	6,5 + 3 + 9,0 mm	17,4 kg/m²	
21 mm	9,0 + 3 + 9,0 mm	19,5 kg/m²	35 (−1; −3) dB

Muud paksused on saadaval eritellimusel.

HELIISOLATSIOONIINDEKS

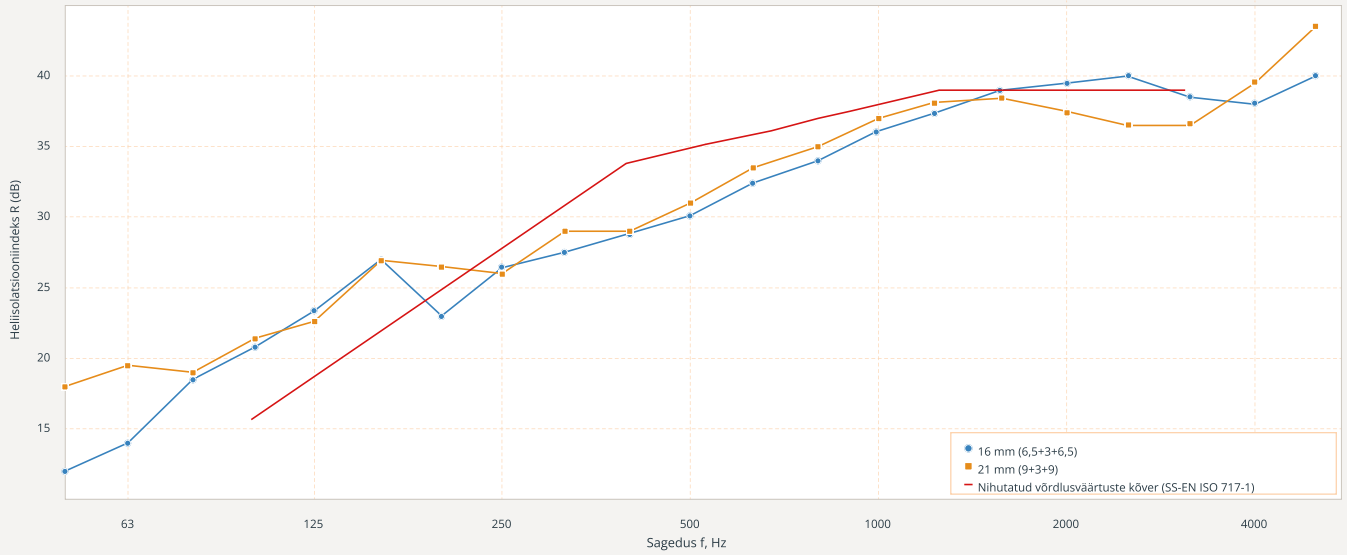

OMADUSED JA VASTAVUS NÕUETELE

Tulepüsivus

Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr 118, lisa 8 (vertikaalne ja horisontaalne paigaldus)

Pind

Kvaliteediklass BB/BB. Lihvitud, viimistlusvalmis.

Liimühendus

EN 314-2 klass 3. Välitingimustes kasutamiseks

Formaldehüüdi heide

Vastab klassi E0.5 nõuetele

Plaatide mõõdud

1500/1525x2500/3000/3050 mm

Muud mõõdud on saadaval eritellimusel.

Sertifitseeritud juhtimissüsteemid